

Liegender Holzspalter 28 to mit Dreipunktaufnahme - Serie H28

SPALTEN



■ Liegender Holzspalter 28 to mit Dreipunktaufnahme - 28 to

- Öffnungsweite : 120 cm
- Spaltkreuz 2/4 fach serienmässig - Option 6-fach

Seilwinde mit Funk für 28 t

Die Seilwinden können entweder bereits im Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

- Zugkraft : 600 kg
- Seil : 20 m Länge ; Ø 6 mm
- Seilgeschwindigkeit : bis 0,5 m / s - verstellbar
- 12 V vom Traktor muss vorhanden sein

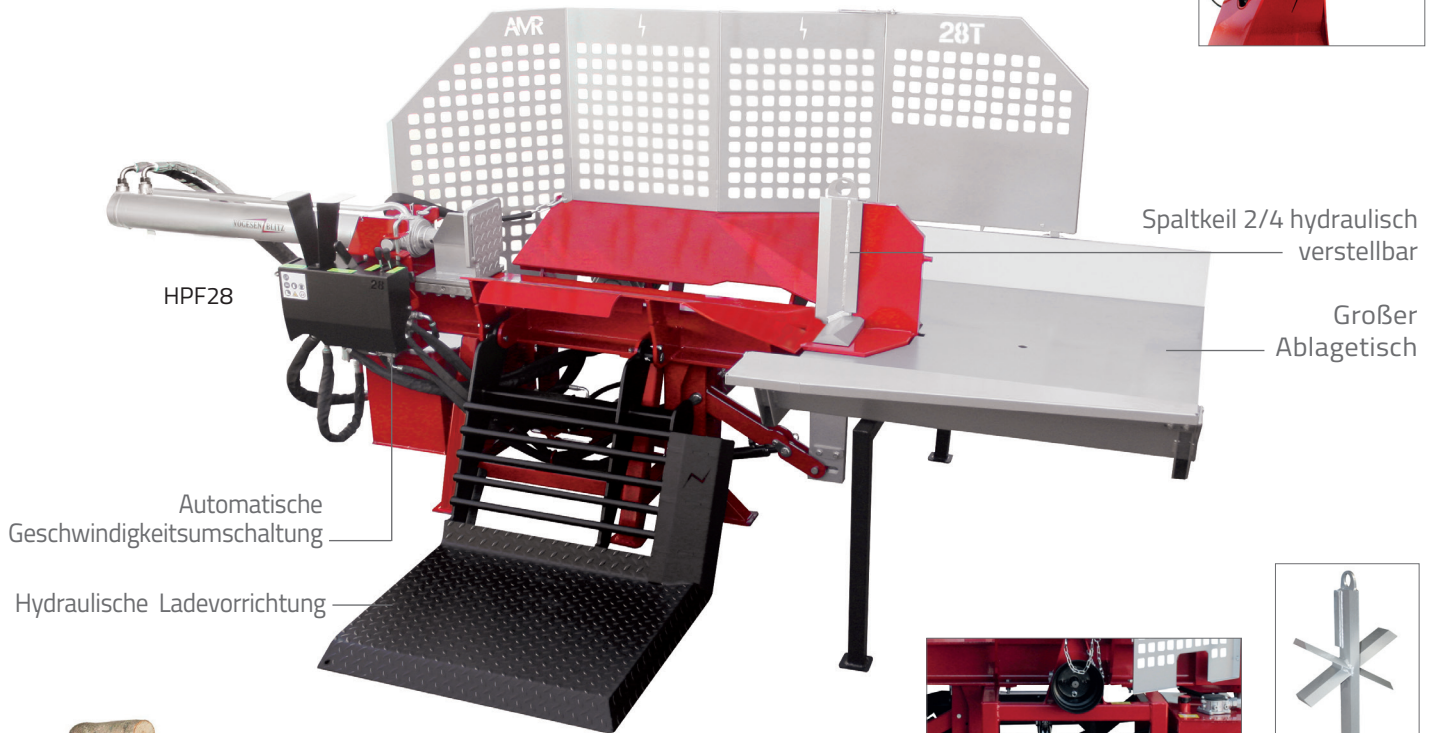

Ø 110 cm
< 120 cm >



VIDEO AUF
WWW.A-M-R.FR



Dreipunktanbau



Spaltkreuz
6-fach

Holzspalter	HPF28	HEL28	HPE28
Spaltkraft (to)	28	28	28
Öffnungsweite (cm)	120	120	120
Pumpe	Doppel	Dreifach	Doppel/Dreifach
Antrieb	Zapfwellenantrieb	400 V / 9,2 kW	Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 V
Automatischer Stempelvorlauf (cm/s)	24,0	22,7	24,0 / 22,7
Stempelrücklauf (cm/s)	21,8	16,2	21,8 / 16,2
Behälterkapazität (L)	85	85	85
Pumpenleistung (L/min)	89	87,8	89 / 87,8
Abmessungen (HxLxB cm)	(Transportposition) : 194 x 178 x 325 / (Arbeitsposition) : 133 x 226 x 405		
Eigengewicht (kg)	1091	1110	1200

Seilwinde kann entweder bereits in unserem Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

12 V muss vorhanden sein

Spaltkreuz 6-fach (FCX001001)

Hydraulische Seilwinde mit Funk (TTB000303)

Gelenkwelle Typ 3 (CAR00001A)

Beleuchtung (RAM00200)